

CMSQ


MAĞAZALAR, RESTORANLAR,
KÜÇÜK OFISLER, BANKALAR



BAĞIMSIZ İÇ ÜNİTE KONTROLÜ



Bağımsız Kumanda
BRC1D52

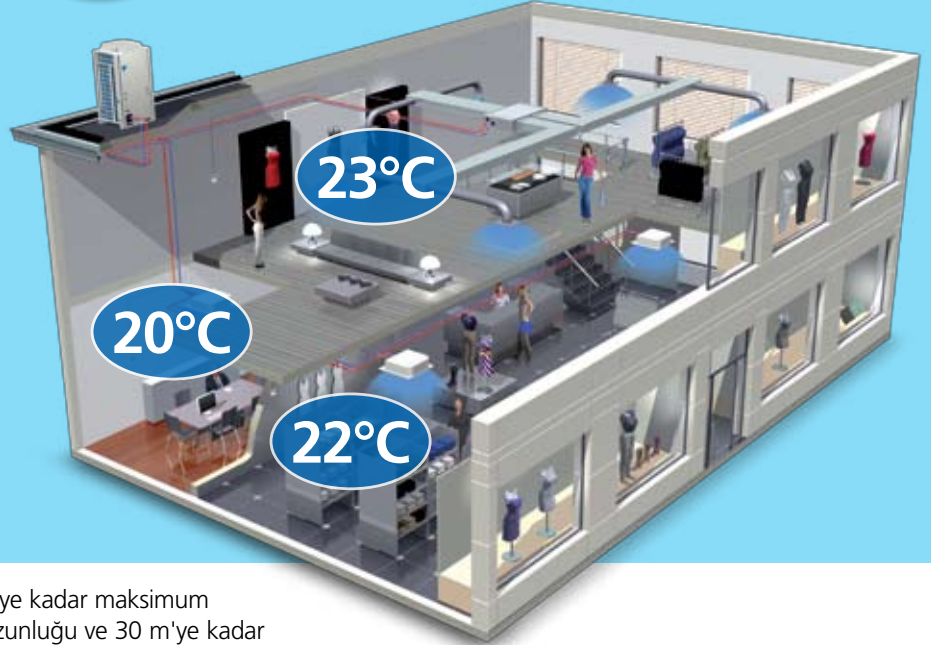

- Mağazalar, restoranlar, küçük ofisler,..... gibi düşük yoğunluklu ticari uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.
- Enerji verimliliği: 4,1'e kadar çıkan COP değeri
- 2 bağlanabilir iç ünite: benzersiz dairesel atışlı kaset tipi ünite (FMCQ) ve gizli tavan tipi (FMDQ)
- Bağımsız kumanda: 4'e kadar iç ünite birbirinden bağımsız olarak kontrol edilir.
- İç üniteler arasında asimetrik kombinasyonlar mümkündür.
- Minimum iç ünite sayısı: 2, maksimum iç ünite sayısı:4
- Maksimum bağlantı oranı %100'dür.
- Esnek montaj ve bakım.

- 200 m'ye kadar maksimum boru uzunluğu ve 30 m'ye kadar yükseklik farkı (dış ünite - iç ünite)
- Dış ünite çatıya, dış duvara ve hatta iç mekanlara kolayca monte edilebilir.
- İntelligent Touch Controller ve İntelligent Manager kullanılabilir.

ÇOK SESSİZ ÇALIŞMA


CMSQ dış üniteler için ses basıncı seviyeleri 57 dB(A)'ya kadar düşmektedir.

DAIKIN İÇ ÜNİTELER


Daikin FMCQ ve FMDQ üniteler çok düşük çalışma ses seviyelerine sahiptir: FMCQ için 28 dB(A)'ya kadar düşerken, FMDQ için 29dB(A)'ya kadar düşer.

Dış Ünite	Teknik Özellikler	CMSQ200A	CMSQ250A
Nominal Kapasite	Soğutma kW	20,0	25,0
	Isıtma kW	22,4	28,0
Çekilen Güç	Soğutma kW	6,60	6,74
	Isıtma kW	5,80	6,83
EER		3,03	3,71
COP		3,86	4,10

Inverter DC Kompresör



Çalışma Aralığı



İÇ ÜNİTE CMSQ dış üniteleri, şu iç ünitelere bağlanabilir:



FMCQ, Dairesel atışlı kaset tipi,



FMDQ, Gizli tavan tipi ünite

Dairesel Atışlı Kaset Tipi İç Ünite	FMCQ50A	FMCQ60A	FMCQ71A	FMCQ100A	FMCQ125A	
Inverter Gizli Tavan Tipi İç Ünite	FMDQ50B	FMDQ60B	FMDQ71B	FMDQ100B*	FMDQ125B	
Nominal Kapasite	Soğutma kW	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5
	Isıtma kW	5,6	6,7	8,0	11,2	14,0

* FMDQ100B modeli için nominal ısıtma kapasitesi 12,5 kW'dır.

Daikin merkezi kontrol sistemleri ile kontrol edilebilme imkanı

